


## Герниковый шнур ПРП40П10\*20.400 (прямоугольный)

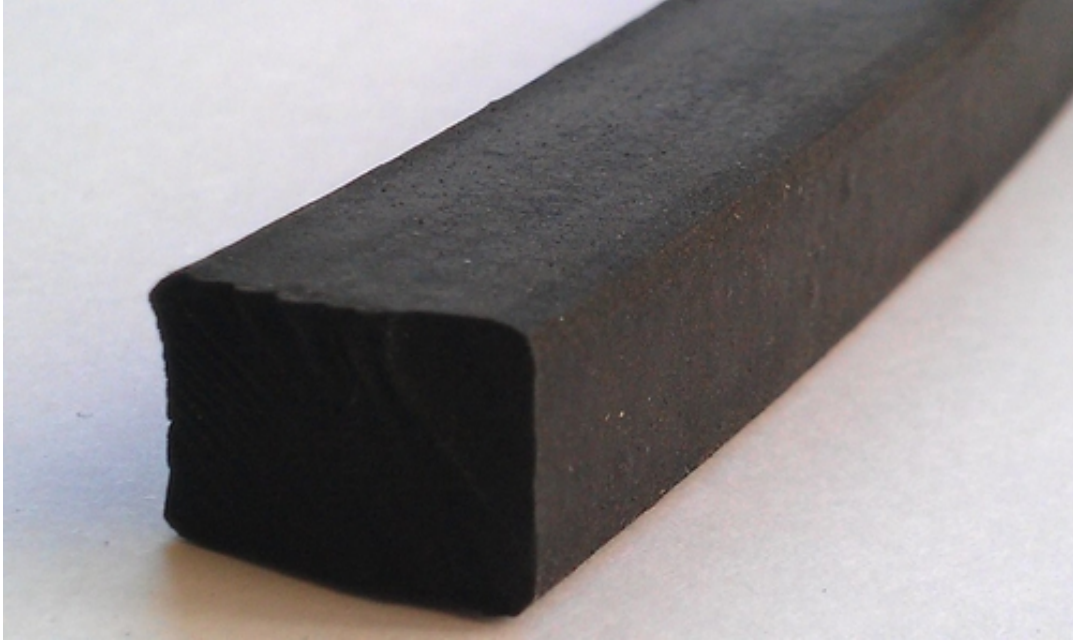

Тюмень, Россия

ГЕРНИКОВЫЙ ШНУР - предназначен для уплотнения стыков сборных элементов ограждающих конструкций зданий, уплотнения межпанельных швов, уплотнение деформационных швов.

Пористые герниковые шнуры изготавливают по ГОСТу 19177-81 и подразделяют на 2 группы, в зависимости от температурных условий эксплуатации:

ПРП-40 - для условий с температурным интервалом от - 40 до + 70°С; ПРП-60 - для условий с температурным интервалом от - 60 до + 70°С.

Герниковый шнур производится нескольких плотностей: 300 - 600.

Герниковый шнур выпускают круглого сечения (К) диаметром от 10 - 100 мм, а также прямоугольного сечения (П) размерами по ГОСТу 30x40 и 40x60 мм, также можно выпускать шнур по размеру заказчика. Для герниковых шнуров высшей категории качества допускается овальность 15% значения номинального диаметра. Для пористых прокладок прямоугольного сечения допускается округление углов радиусом не более 5 мм.

---

Цена: **78 руб.**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

**Тюнггидрострой  
ООО"Тюменьгидрострой"**

**83452560377**

**Тюмень ул.Закалужская 83/4**