Гернитовый шнур ПРП40П10*20.400 (прямоугольный)

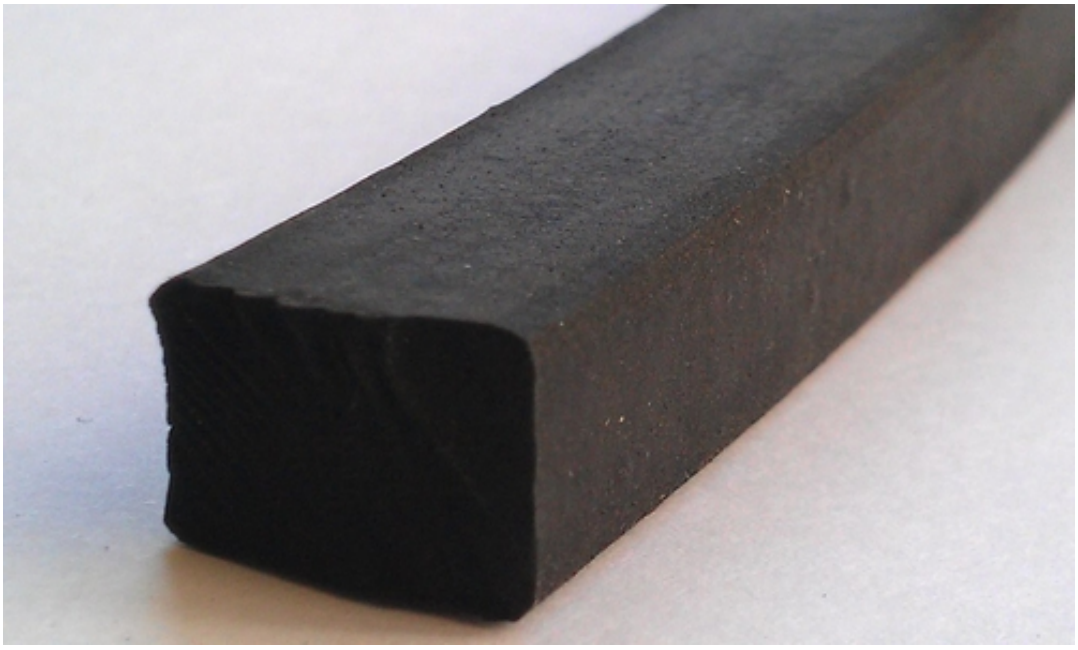

Тюмень, Россия

ГЕРНИТОВЫЙ ШНУР - предназначен для уплотнения стыков сборных элементов ограждающих конструкций зданий, уплотнения межпанельных швов, уплотнение деформационных швов.
Пористые гернитовые шнуры изготавливают по ГОСТу 19177-81 и подразделяют на 2 группы, в зависимости от температурных условий эксплуатации:
ПРП-40 - для условий с температурным интервалом от - 40 до + 70°С; ПРП-60 - для условий с температурным интервалом от - 60 до + 70°С.
Гернитовый шнур производится нескольких плотностей: 300 - 600.
Гернитовый шнур выпускают круглого сечения (К) диаметром от 10 - 100 мм, а также прямоугольного сечения (П) размерами по ГОСТу 30х40 и 40х60 мм, также можно выпускать шнур по размеру заказчика. Для гернитовых шнуров высшей категории качества допускается овальность 15% значения номинального диаметра. Для пористых прокладок прямоугольного сечения допускается округление углов радиусом не более 5 мм.

Цена: **78 руб.**	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: неуместен
Тюмнгьгидрострой ООО"Тюменьгидрострой"	**83452560377**	**Тюмень ул.Закалужская 83/4**